
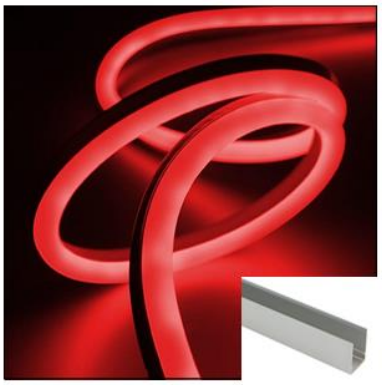


# Opal flex - top 19,2w/m - RGBW

Rol/Rouleaux/Reel 5m

24Vdc | 84led /m | 19,2w /m | IP65 | CE | III

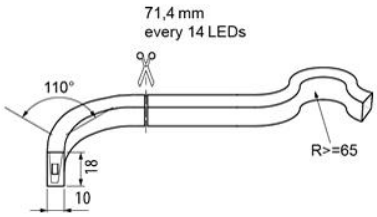


**1 013 12 rgbw** RGB + 4000K 98lm/m + 100lm/m

Accessoires/Accessoires/Accessories

**1 013 13** Bevestigingsprofiel 2m / Profil de montage 2m / Mounting profile 2m
**1 013 14** Bevestigingsclips (10x) / Clip de montage (10x) / Mounting clip (10x)

luminar Luminar bv | Roeselaarsestraat 668 | 8870 Izegem | t. +32 51 20 40 35 | f. +32 51 20 45 35 | info@luminar.be